Produktdatenblatt DEK220-S30T-SE

Wandhydrant mit formstabilem Schlauch
zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“ und „trocken“

Wandhydrant gemäß ÖNORM EN 671-1 bzw. TRVB 128, Unterputzschrank mit formbeständigem Druckschlauch zur Selbsthilfe und Schlauchanschlussstelle zur Löschwasserversorgung der Feuerwehr.

DEK220-S30T-SE
Unterputz, 30m 12kg
Österreich

Archivdokument

Produkt nicht mehr lieferbar!

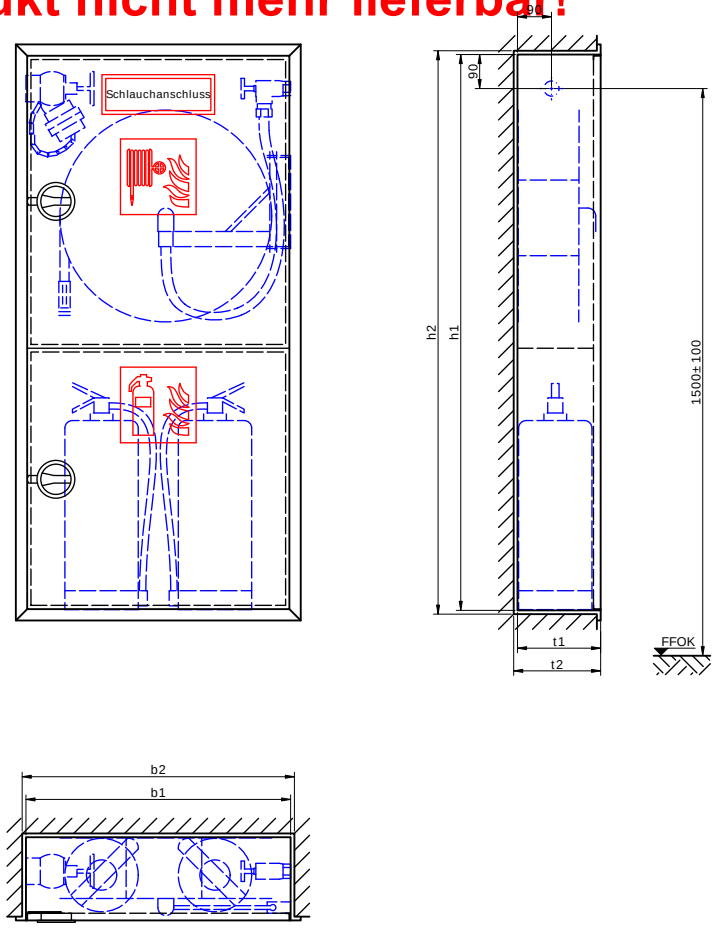

Modell	b1	h1	t1	b2	h2	t2
DEK220-S30T-SE	700	1470	220	720	1490	230

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm. Abbildung 1:20. Ausschreibungstext umseitig.

Archivdokument
Produkt nicht mehr lieferbar!

Wandhydrant gemäß ÖNORM EN 671-1 bzw. TRVB 128

Unterputzschrank, abgeschottetes Fach unten zum Einstellen von zwei Handfeuerlöschern

Schrank

- **Wanne:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet und geschweißt, vier Montagebohrungen 11 mm in der Rückwand, je 5 cm von den Rändern
- **Türrahmen:** Stahlsonderprofil, Mindestmaterialstärke 2 mm, kaltgewalzt, verwindungsarm, mit dem Schrank verschweißt, gleichzeitig als Putzleiste gefertigt
- **Türen:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Spezialscharnieren, 180° öffnend
- **Türverschlüsse:** Multifunktionsdrehgriffe
- **Korrosionsschutz:** Phosphatgrundierung rotbraun

Ausstattung

1 Schlauchanschlussventil gemäß DIN 14461-3 aus Messing, Eingang: R 2” AG, Abgang: aufgeschraubte C-Festkupplung aus Leichtmetall DIN 14307

1 C-Blindkupplung mit Druckentlastungsbohrung aus Leichtmetall mit Knotenkette aus Stahl vernickelt

1 Schlauchanschlussventil gemäß DIN 14461-3 aus Messing, Eingang: R 1” AG, Abgang: R 1” AG, mit Rückflussverhinderer und Belüftungsventil als Sicherungskombination HD nach EN 1717

1 Selbsthilfe-Schlauchhaspel gemäß EN 671-1; CE-gekennzeichnet; RAL 3001 pulverbeschichtet; stabiler Tragarm, 90° ausschwenkbar, 180° drehbar; Verbindungsschlauch zum Anschlussventil mit eingebundenem Schlauchholländer 1” IG; 30 Meter formstabiler Druckschlauch, auf die Schlauchtrommel gewickelt, beidseitig eingebunden; stufenlos verstellbares Strahlrohr

1 Hinweisschild „Löschschlauch“ 200 × 200 mm gemäß ÖNORM EN ISO 7010 F002, selbstklebend

1 Hinweisschild „Schlauchanschluss“ gemäß ÖNORM F 2030, selbstklebend

1 Hinweisschild „Feuerlöscher“ 200 × 200 mm gemäß ÖNORM EN ISO 7010 F001, selbstklebend

1 Hinweisschild „Bedienungsanleitung“ gemäß TRVB 128, selbstklebend

1 Hinweisschild „Kein Trinkwasser“ gemäß TRVB 128, selbstklebend

2 Feuerlöscher ÖNORM EN 3, bis 12 kg Inhalt

Abmessungen

b 700 × h 1470 × t 220 mm

Nischenmaße

b 720 × h 1490 × t 230 mm

Fabrikat

BST

Modell

DEK220-S30T-SE (Beim Bestellen bitte die Wasseranschlussseite bekanntgeben.)

Liefernachweis

BST Brandschutztechnik GmbH, Gewerbepark 32, 6068 Mils, Österreich
Telefon +43-5223-414 11, Telefax +43-5223-464 11
E-Mail info@bst.at, WWW http://www.bst.at/