Schaum-Wandhydrant gemäß TRVB 128, Unterputzschrank mit Mehrbereichsschaum und formbeständigem Druckschlauch an Schlauchanschlussventil C für geschulte Kräfte oder zur Lösch-wasserversorgung der Feuerwehr.

SEH250-M1-MBS20

Unterputz, 30m
Österreich

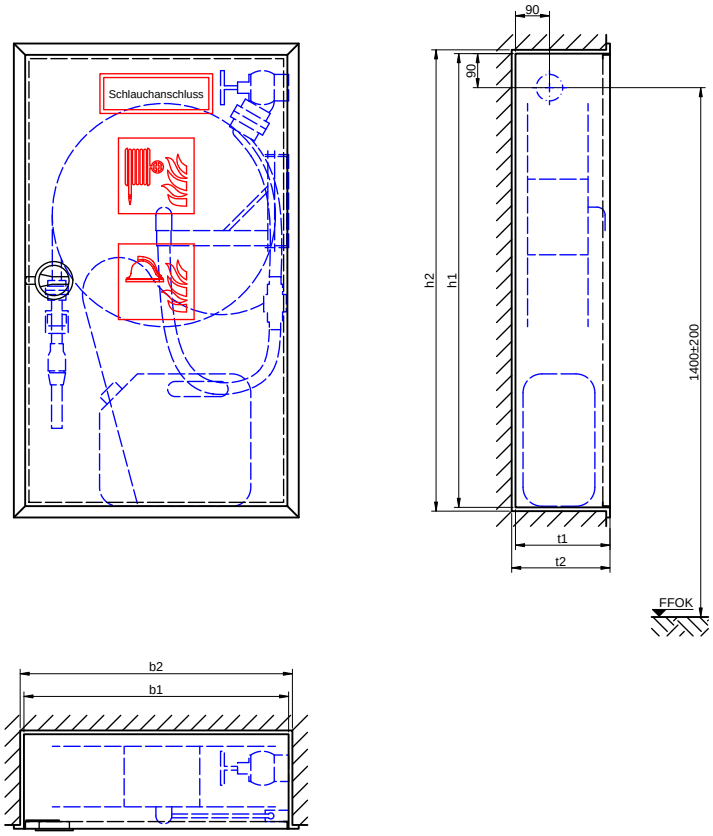

Modell	b1	h1	t1	b2	h2	t2
SEH250-M1-MBS20	700	1200	250	720	1220	260

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm. Abbildung 1:20. Ausschreibungstext umseitig.

Schaum-Wandhydrant gemäß TRVB 128

Unterputzschrank

Schrank

- **Wanne:** Stahlblech verzinkt, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet und geschweißt, vier Montagebohrungen 11 mm in der Rückwand, je 5 cm von den Rändern
- **Türrahmen:** Stahlsonderprofil verzinkt, Mindestmaterialstärke 2 mm, kaltgewalzt, verwindungsarm, mit dem Schrank verschweißt, gleichzeitig als Putzleiste gefertigt
- **Türe:** Stahlblech verzinkt, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Spezialscharnier, 180° öffnend
- **Türverschluss:** Multifunktionsdrehgriff
- **Korrosionsschutz:** Pulverbeschichtung rot RAL 3000 in Außenqualität

Ausstattung

1 Montageverschraubung gemäß DIN 14461-5 aus Messing, einerseits R 2” AG, andererseits bewegliche Mutter R 2” IG, Gewinde ISO 228-1

1 Schlauchanschlussventil gemäß DIN 14461-3 aus Messing, Eingang: R 2” AG, Abgang: aufgeschraubte C-Festkupplung aus Leichtmetall DIN 14307

1 Zumischer Z1 aus Leichtmetall/Edelstahl, 100 l/min bei 10 bar, Druckverlust 40%; in den Anschlussschlauch der Haspel integriert; Saugschlauch an Tülle mit Edelstahlrohr

1 Schlauchhaspel ähnlich EN 671-1; RAL 3001 pulverbeschichtet; stabiler Tragarm, 90° ausschwenkbar, 180° drehbar; Verbindungsschlauch zum Anschlussventil mit eingebundener Anschlusskupplung C gekrümmt; 30 Meter formstabiler Kunstfaser-Druckschlauch DN 25 EN 694, auf die Schlauchtrommel gewickelt, beidseitig eingebunden; D-Druckkupplung

1 Schwerschaumrohr S1 aus Leichtmetall, 100 l/min bei 5 bar, Verschäumungszahl etwa 10; D-Festkupplung

1 20 kg Kanister Mehrbereichsschaummittel frostsicher bis -15°C gemäß ÖNORM EN 1568

1 Hinweisschild „Löschschlauch“ 200 × 200 mm gemäß ÖNORM EN ISO 7010 F002, selbstklebend

1 Hinweisschild „Schlauchanschluss“ 297 × 105 mm gemäß ÖNORM F 2030, selbstklebend

1 Hinweisschild „Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung“ 200 × 200 mm gemäß ÖNORM EN ISO 7010 F004, selbstklebend

1 Hinweisschild „Bedienungsanleitung“ gemäß TRVB 128, selbstklebend

1 Hinweisschild „Kein Trinkwasser“ gemäß TRVB 128, selbstklebend

Abmessungen

b 700 × h 1200 × t 250 mm

Nischenmaße

b 720 × h 1220 × t 260 mm

Fabrikat

BST

Modell

SEH250-M1-MBS20 (Beim Bestellen bitte die Wasseranschlussseite bekanntgeben.)

Liefernachweis

BST Brandschutztechnik GmbH, Gewerbepark 32, 6068 Mils, Österreich
Telefon +43-5223-414 11, E-Mail info@bst.at, Web www.bst.at