Schaum-Wandhydrant gemäß TRVB 128, Aufputzschrank mit Mehrbereichsschaum und vollsynthetischem Flachschlauch an Schlauchanschlussventil C für geschulte Kräfte oder zur Lösch-wasserversorgung der Feuerwehr.

SH250-G2-MBS40

Aufputz, 20m
Österreich

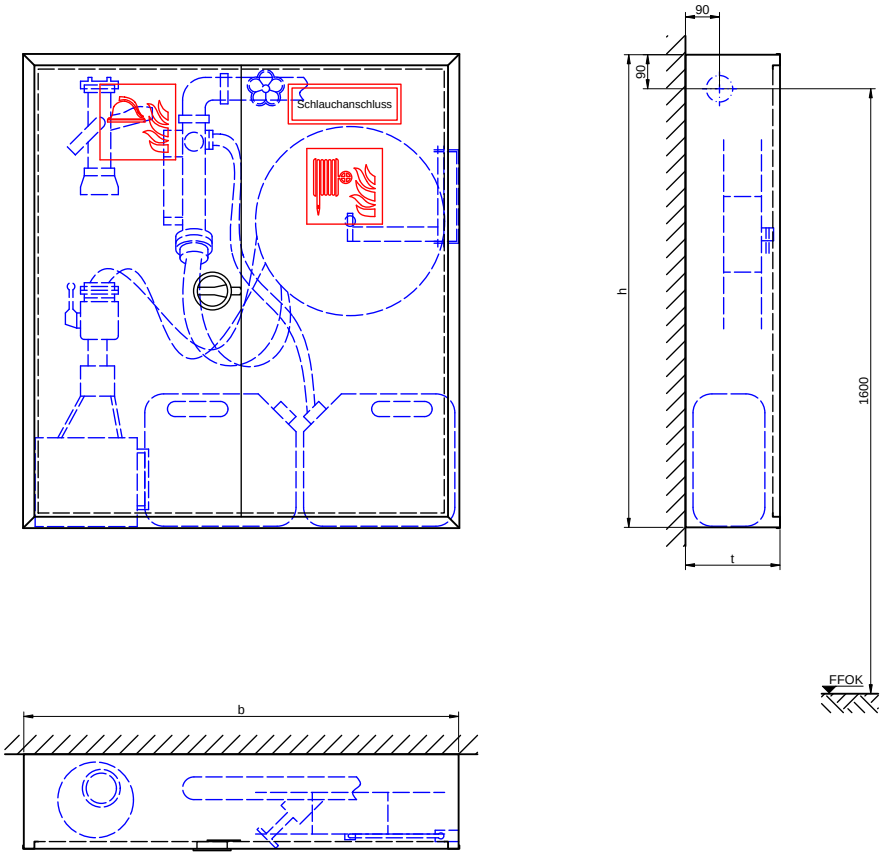

Modell	b	h	t
SH250-G2-MBS40	1150	1250	250

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm. Abbildung 1:20. Ausschreibungstext umseitig.

Schaum-Wandhydrant gemäß TRVB 128

Aufputzschrank

Schrank

- **Wanne:** Stahlblech verzinkt, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet und geschweißt, vier Montagebohrungen 11 mm in der Rückwand, je 5 cm von den Rändern
- **Türrahmen:** Stahlsonderprofil verzinkt, Mindestmaterialstärke 2 mm, kaltgewalzt, verwindungsarm, mit dem Schrank verschweißt
- **Türen:** Stahlblech verzinkt, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Spezialscharnieren, 180° öffnend, mittig geteilt
- **Türverschluss:** Multifunktionsdrehgriff
- **Korrosionsschutz:** Pulverbeschichtung rot RAL 3000 in Außenqualität

Ausstattung

1 Freistromventil aus Messing, Eingang: R 2” IG, Abgang: R 2” IG
1 90° Winkel R 2” AG zu 2” IG
1 Zumischer Z2 DIN 14384 aus Messing, 200 l/min bei 10 bar, Druckverlust 35%; Eingang: R 2” AG, Abgang: 45° umgelenkt; C-Festkupplung aus Leichtmetall DIN 14307
1 Saugschlauch DN 25, einerseits eingebundene D-Druckkupplung
1 Flachschlauchhaspel ähnlich EN 671-2; RAL 3001 pulverbeschichtet; stabiler Tragarm, 90° ausschwenkbar, 180° drehbar; 20 Meter vollsynthetischer Flachschlauch gemäß EN 14540, beidseitig eingebunden mit C-Druckkupplungen
1 Hohlstrahlrohr gemäß ÖNORM EN 15182-2 aus Leichtmetall/Kunststoff, 230 l/min bei 6 bar; C-Festkupplung drehbar
1 Mittelschaumrohr M2 gemäß DIN 14366, 200 l/min bei 5 bar, Verschäumungszahl etwa 70; C-Festkupplung aus Leichtmetall DIN 14307
2 20 kg Kanister Mehrbereichsschaummittel frostsicher bis -15°C gemäß ÖNORM EN 1568
1 Hinweisschild „Löschschlauch“ 200 × 200 mm gemäß ÖNORM EN ISO 7010 F002, Folie selbstklebend
1 Hinweisschild „Schlauchanschluss“ 297 × 105 mm gemäß ÖNORM F 2030, Folie selbstklebend
1 Hinweisschild „Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung“ 200 × 200 mm gemäß ÖNORM EN ISO 7010 F004, Folie selbstklebend
1 Hinweisschild „Bedienungsanleitung“ gemäß TRVB 128, Folie selbstklebend
1 Hinweisschild „Kein Trinkwasser“ gemäß TRVB 128, Folie selbstklebend

Abmessungen

b 1150 × h 1250 × t 250 mm

Fabrikat

BST

Modell

SH250-G2-MBS40 (Beim Bestellen bitte die Wasseranschlussseite bekanntgeben.)

Liefernachweis

BST Brandschutztechnik GmbH, Gewerbepark 32, 6068 Mils, Österreich
Telefon +43-5223-414 11, E-Mail info@bst.at, Web www.bst.at