

System BS - British Standard


Eine nicht symmetrische Schnellkupplung mit einem Vater- und Mutterteil. Die Konstruktion erlaubt den Einsatz dieses Kupplungssystems nur bei Druckbetrieb.

BS Druckkupplungen Instantaneous

Werkstoffe (Kupplung/Dichtring):

Aluminiumlegierung: Endziffer 0 (PN 10) oder 1 (PN 16) der Artikelnummer,
Dichtung aus Nitrilkautschuk schwarz oder weiß

D = nur für Druckbetrieb

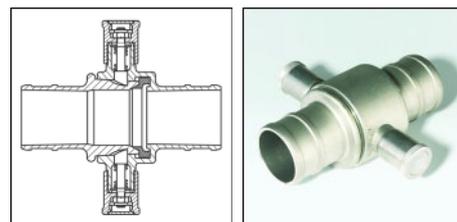

Nenngröße Zoll	Für Schlauchinnendurchmesser D Zoll (mm)			Gewicht (kg)	Hinweise	Artikelnummer
2 1/2"	2 1/2" (64)			0,980	Paar	

BS Festkupplungen Instantaneous Female

Werkstoffe (Knaggenteil/Dichtring):

Aluminiumlegierung: Endziffer 0 (PN 10) oder 1 (PN 16) der Artikelnummer,
Dichtung aus Nitrilkautschuk schwarz oder weiß

D = nur für Druckbetrieb



Nenngröße	Rohrgewinde			Gewicht (kg)	Hinweise	Artikelnummer
2 1/2"	G 2 I			0,650		
2 1/2"	G 2 A			0,600		

BS Festkupplungen Instantaneous Male

Werkstoffe (Knaggenteil/Dichtring):

Aluminiumlegierung: Endziffer 0 (PN 10) oder 1 (PN 16) der Artikelnummer,
Dichtung aus Nitrilkautschuk schwarz oder weiß

D = nur für Druckbetrieb



Nenngröße	Rohrgewinde			Gewicht (kg)	Hinweise	Artikelnummer
2 1/2"	G 2 I			0,180		
2 1/2"	G 2 A			0,220		

