


# Produktdatenblatt FS220-K-D-MS

Schutzschrank versperrbar  
für Feuerlöscher



Schutzschrank, Aufputzschrank zum Einstellen von zwei Handfeuerlöschern.

**FS220-K-D-MS**  
Aufputz, FLS K5

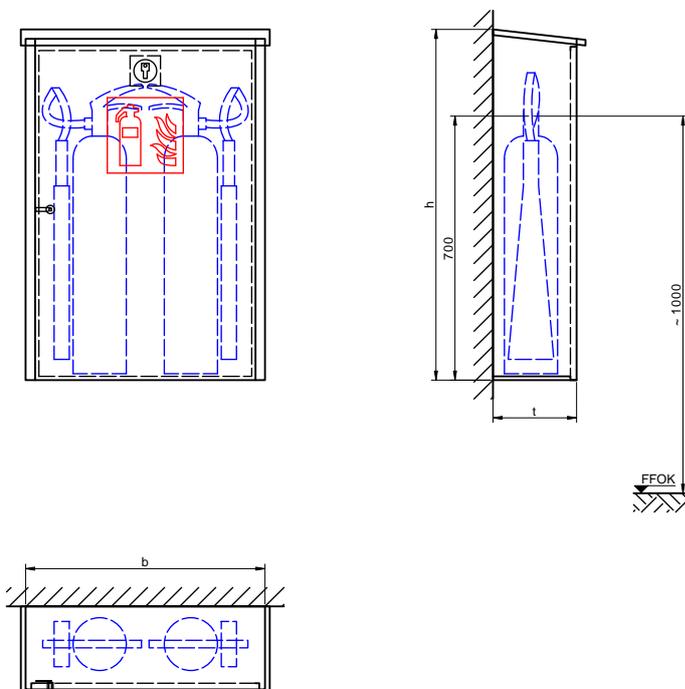

Modell	b	h	t
FS220-K-D-MS	630	930	220

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm. Abbildung 1:20. Ausschreibungstext umseitig.



## Schutzschrank zum Einstellen von zwei tragbaren Feuerlöschern

Aufputzschrank, Pultdach an drei Seiten überstehend, Wasserabflussöffnungen im Schrankboden, Türausschnitt und Schlüsselfach

### Schrank

- **Wanne:** Stahlblech verzinkt, Mindestmaterialstärke 1 mm, allseits gekantet und geschweißt, drei Montagelöcher 15 x 6,5 mm in der Rückwand
- **Boden:** Stahlblech verzinkt, Mindestmaterialstärke 2 mm
- **Türe:** Stahlblech verzinkt, Mindestmaterialstärke 1 mm, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Spezialscharnier, 180° öffnend
- **Türverschluss:** Zylinderschloss
- **Korrosionsschutz:** Pulverbeschichtung rot RAL 3000 in Außenqualität

### Ausstattung

- 1 Hinweisschild „Feuerlöscher“ 200 x 200 mm gemäß ÖNORM EN ISO 7010 F001, selbstklebend

### Abmessungen

b 630 x h 930 x t 220 mm (Dach überstehend)

### Fabrikat

BST

### Modell

FS220-K-D-MS

### Liefernachweis

BST Brandschutztechnik GmbH, Gewerbepark 32, 6068 Mils, Österreich  
Telefon +43-5223-414 11, E-Mail [info@bst.at](mailto:info@bst.at), Web [www.bst.at](http://www.bst.at)

